



移動式医療システム


電源分岐ユニット/RKI-UOM-11

電源供給資材をまとめて収納。



◎移送時外観

非拡張型コンテナ（簡易断熱）

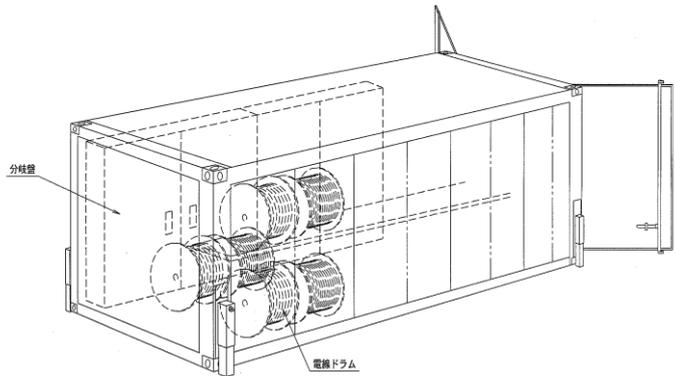

■コンテナ本体

本体寸法	(D) 6058x (W) 2438x (H) 2438mm
総重量（搭載物含む）	kg 以下
主要部材	外板 アルミ及び耐候性高張力鋼板
	内板 化粧合板
	床 耐水ベニヤ+塩ビシート
断熱材	スチレンフォーム（ノンフロン）及びウレタンフォーム（ノンフロン）
断熱厚	オール 75mm（ドアを除く）
* ISO668 CSC 認証取得。フォークポケット×2 ソーラーベンチレーター防水型	

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
単相変圧器	3	VS5-N-010
分岐盤	2	自立型
分電盤	6	屋外防水型
接続ケーブル（ドラム付）	1 式	2PNCT
接地線	1 式	

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
蛍光灯	2	100V32W
コンセント	3	AC100V 3P・2 個口
接続ケーブル巻取機	2	電動又は手動
ケーブル運搬用台車	2	
コードリール	3	100V15A 30m 4 個口 屋外用
ソーラー換気扇	2	
避雷器（アレスタ）	1	接地棒及び接地線を含む。
固定ベルト	1 式	分電盤及び電源コードドラム用
懐中電灯	1	壁取付型
消火器	1	粉末消火器, ABC, 1.0kg, 加圧式, 取付金具付き
つり上げ用ロープ	1 式	車載及び卸下用
展開・整備用工具	1 式	コンテナ用
フライシート	1 式	温度調整用
アウトリガー	4	格納式、サンドシュー、ハンドル付属、ストローク 400mm

- コンテナ本体及び搭載品、付属品を含む総重量は 8,000kg 以下となっております。
 - この移動式医療システム内の全ユニットは、連結・互換性を有しています。
- ※上記の寸法等は標準とする。なお、寸法・諸元等は予告なく変更する場合があります。

伸誠商事株式会社
 〒101-0032 東京都千代田区岩本町一丁目 8 番 3 号
 TEL/03-3862-6571(代) FAX/03-3863-5650
 URL/http://www.shinseicorp.co.jp/

SS-RKI-UOM-11-1507