




移動式医療システム


通路・運搬ユニット/RKI-UOM-10

移動式医療システムの根幹となる
通路用兼運搬用ユニット。

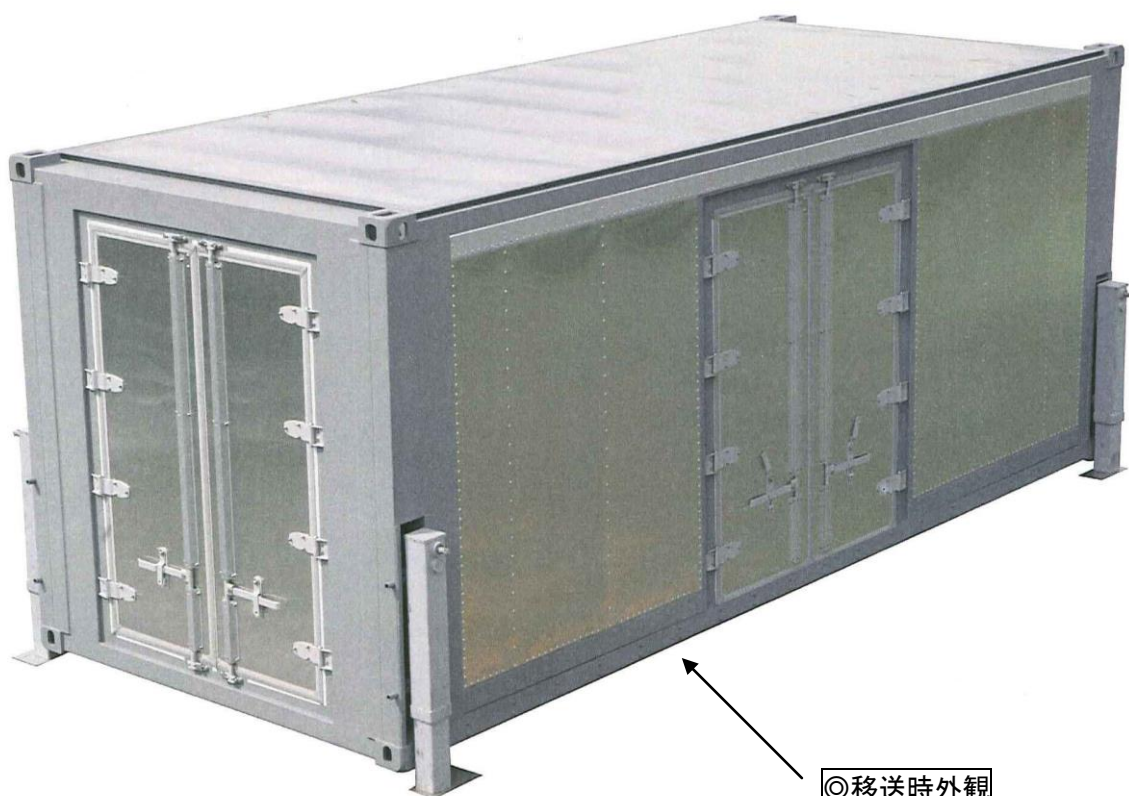


◎移送時外観

非拡張型扉4面コンテナ（簡易断熱）

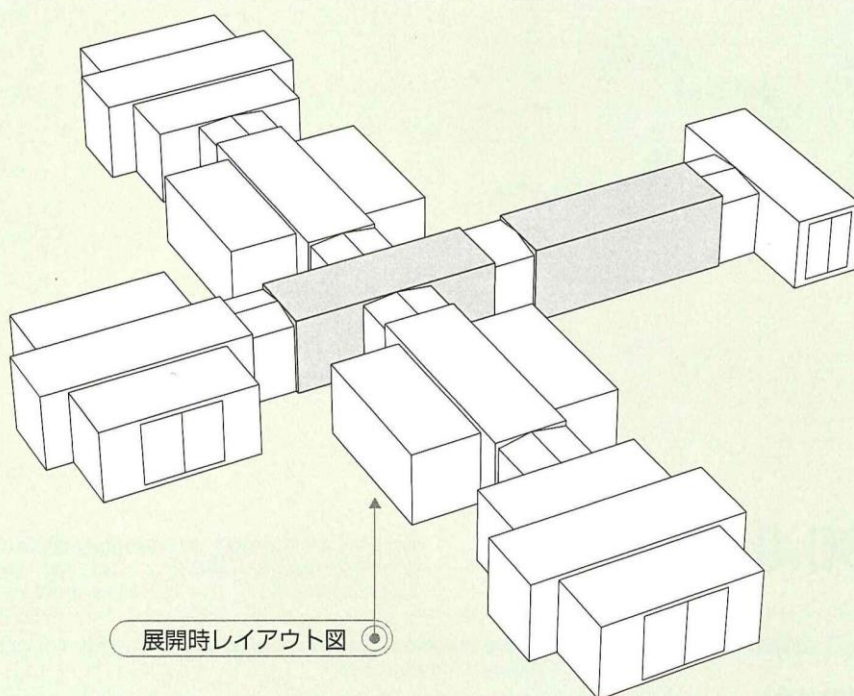

展開時レイアウト図 ◎

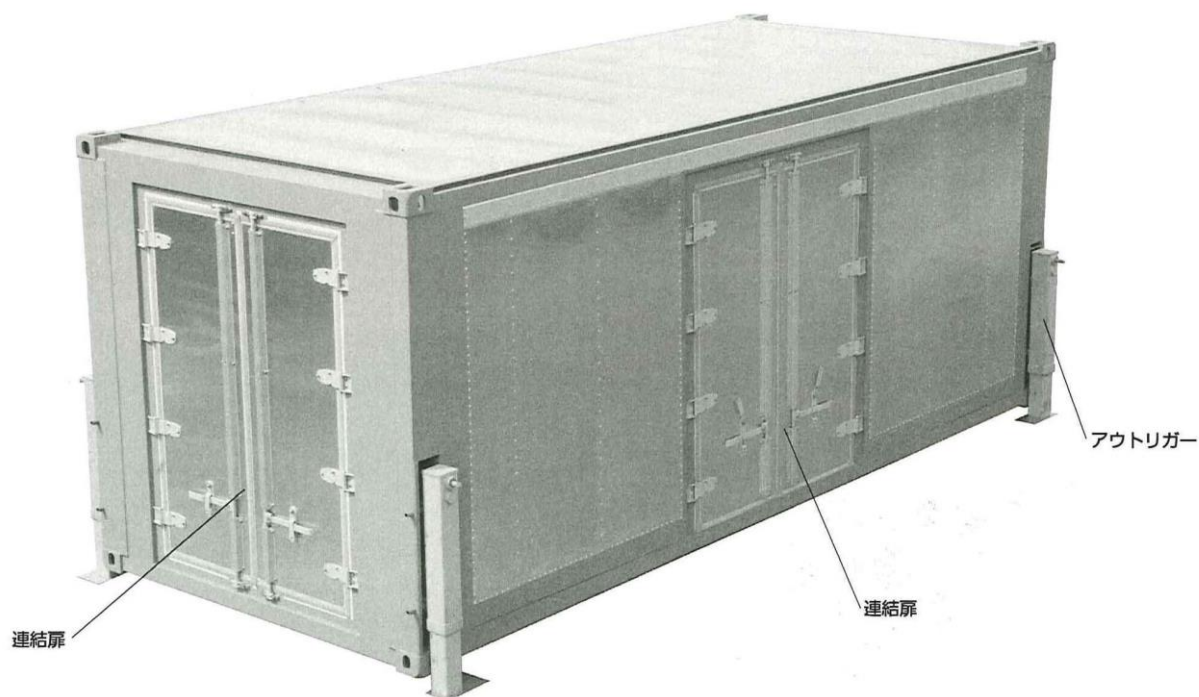

■コンテナ本体

本体寸法	(D) 6058x (W) 2438x (H) 2438mm
本体重量	3,000kg 以下
主要部材	外板 アルミ及び耐候性高張力鋼板 内板 化粧合板 床 耐水ベニヤ+塩ビシート
断熱材	スチレンフォーム(ノンフロン)及び ウレタンフォーム(ノンフロン)
断熱厚	オール 75mm (ドアを除く)
* ISO668 CSC 認証取得。フォークポケット×2	

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
蛍光灯	2	100V32W・2灯式
コンセント	4	3P・2個口
単相変圧器	1	(重量 50kg)
避雷器 (アレスタ)	1 式	接地棒, 接地線約 3m 付き

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
ソーラー換気扇	2	防水型
温・湿度計	1	室内用、データロガー内蔵, 電池式
固定ベルト	1 式	医療器材固定用
フライシート	1 式	雨漏り及び温度調整用
連結枠	1 式	連結天幕接続用
アウトリガー	4	格納式、サンドシュ、ハンドル付 属、ストローク 400mm

●コンテナ本体及び搭載品、付属品を含む総重量は 8,000kg 以下となっております。
●この移動式医療システム内の全ユニットは、連結・互換性を有しています。
※上記の寸法等は標準とする。なお、寸法・諸元等は予告なく変更する場合があります。