




移動式医療システム



医療用水処理システム/RKI-UOM-13

給排水ユニット/RKI-UOM-131

移動式医療システムの衛生面の全てを担う
給排水ユニット。

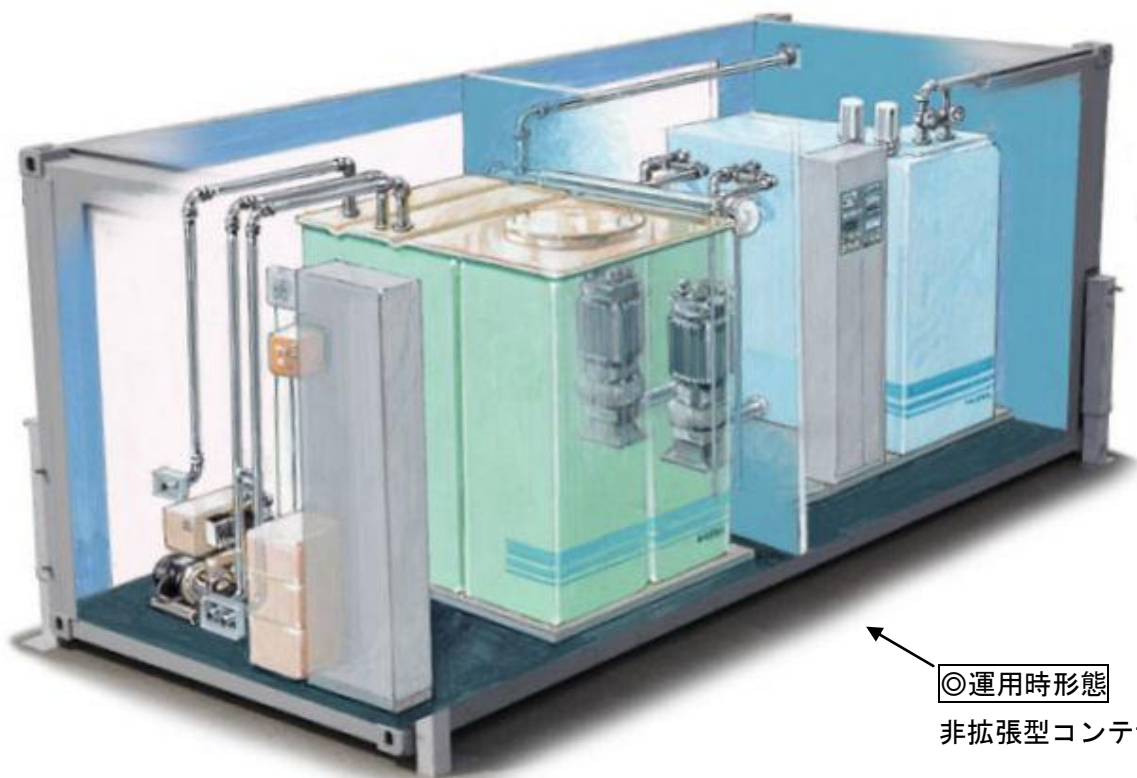

* 形状等は実際のものとは異なることがあります。

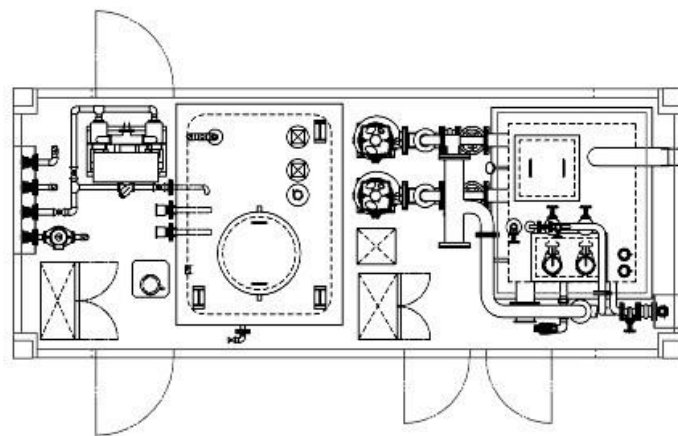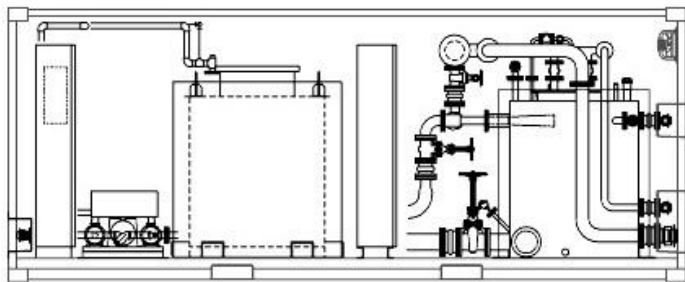

■コンテナ本体

本体寸法	(D) 6058x (W) 2438x (H) 2438mm
重 量	約 7,500kg (本体搭載品を含む。)
主要部材	外板 アルミ及び耐候性高張力鋼板 内板 化粧合板 床 耐水ベニヤ+塩ビシート
断熱材	スチレンフォーム(ノンフロン)及び ウレタンフォーム (ノンフロン)
* ISO668 CSC 認証取得。フォークポケット×2	

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
単相変圧器	1	単相 100V に変圧
照明	2	100V32W
コンセントパネル	1	AC100V 3P・2 個口
懐中電灯	1	壁取付型
消火器	1	粉末消火器, ABC, 1.0kg, 加圧式, 取付金具付き
フライシート	1 式	ポリエステル製 温度調整用
避雷器 (アレスタ)	1 式	接地棒及び接地線 付き
《給水ユニット》		
給水水槽	1	1) 型式 鋼板製一体型水槽 (加熱硬化型エポキシ樹脂) 2) 寸法 W1200mm×L1700mm×H1340mm (保温含まず) 3) 容量 2.3 m ³
給水ポンプ	1 式	1) 型式 推定端末一定型自動給水装置 単独交互運転方式 2) 口径 32mm 3) 能力 150L/分×28m 4) 電動機 3Φ×200V×1.1kW (インバータ式)
補給ポンプ	1 式	1) 型式 ラインポンプ 2) 口径 40mm 3) 能力 200L/分×6m 4) 電動機 3Φ×200V×0.4kW
塩素注入装置	1	1) 型式 貯留槽付属型 電磁駆動式ポンプ 2) 使用薬品 次亜塩素酸ナトリウム溶液 (0.3%程度) 3) 注入ポンプ 57ml/min×1.0MPa×18W 数量 1 台 4) 貯留槽 角型ポリエチレンタンク 容量 25L 数量 1 台
残留塩素計	1	1) 型式 ポーラログラフ式 検出器分離型 2) 測定範囲 0~2.0mg/L
操作盤	1	1) 型式 屋内自立閉鎖型 2) 寸法 D350mm×W700mm×D1800mm 3) 材質 SPC+耐塩塗装
ファン付ヒーター	1 式	1) 型式 ファン付ヒータ 2) 容量 5.0kW 3) 台数 2 台

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
《排水ユニット》		
真空発生ユニット	1 式	1) 型式 バックフロー型エジェクタ方式 2) 主要機器 i) 循環ポンプ ノンクログ立軸槽外型 1.8 m ³ /min×9.0m×5.5kW×200V 2 台 ii) エジェクタ Φ103×Φ70×967L 2 台 配管内圧力-50~-60kpa 内に保持
真空受水槽兼送水ポンプ槽	1 式	1) 型式 角型 2 槽式 (SUS304) 2) 寸法 W1150mm×L1430mm×H1400mm 有効容量 1.5 m ³ 以上 3) 主要機器 圧送ポンプ 汚水用水中ポンプ 0.15 m ³ /min×6.5m× 0.4kW×200V 数量 2 台 排水ポンプ 150L/分以上 4) 特別仕様 保温厚 100mm+外面ラッ キング ヒータ 11kW×1 台
操作盤	1	1) 型式 屋内自立閉鎖型 2) 寸法 D360mm×W650mm×H1800mm 3) 材質 SPC+耐塩塗装
給排水取合部材	1 式	給水管および排水管を容易に接続で きる構造とする。 給水受水口 50A (キャップ付) 配水口 50A (キャップ付) 配水/循環口 50A (キャップ付) ドレーン口 50A (キャップ付) 排水受入口 100A (キャップ付) 排水放流口 50A (キャップ付)
サイヤミーズ	1	50A アルミ (メス×メス×メス)
エルボ, 90 度	1	50A アルミ (メス×オス)
バルブ (仕切りレバー付)	2	50A SCS13 バックワイド弁
ホース (中圧)	2	50A×10m
アウトリガー	4	手動格納式、サンドシュュー、 ハンドル付属、ストローク 400mm

●この移動式医療システム内の全ユニットは、連結・互換性を有しています。
※上記の寸法等は標準とする。なお、寸法・諸元等は予告なく変更する場合があります。