



移動式医療システム

医療用水処理システム/RKI-UOM-13


排水処理ユニット/RKI-UOM-132

給排水ユニットとのベストコンビ 廃水処理ユニット。



◎運用時形態

非拡張型コンテナ

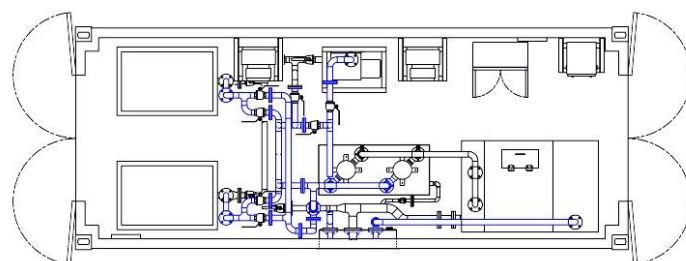

* 形状等は実際のものと異なることがあります。

■コンテナ本体

本体寸法	(D) 6058x (W) 2438x (H) 2438mm
重 量	約 7,000kg (本体搭載品を含む。)
主要部材	外板 アルミ及び耐候性高張力鋼板
	内板 化粧合板
	床 耐水ベニヤ+塩ビシート
断熱材	スチレンフォーム(ノンフロン)及び ウレタンフォーム(ノンフロン)
断熱厚	75mm 以上 (ベース・ドアを除く)
* ISO668 CSC 認証取得。フォークポケット×2	

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
単相変圧器	1	単相 100V に変圧
照明	2	100V32W
コンセントパネル	1	AC100V 3P・2 個口
懐中電灯	1	壁取付型
消火器	1	粉末消火器, ABC, 1.0kg, 加圧式, 取付金具付き
フライシート	1 式	ポリエステル製 温度調整用
避雷器 (アレスタ)	1 式	接地棒及び接地線 付き

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
《廃水処理装置》		
自動スクリーン	1 台	1) 型式 自動バースクリーン 2) 寸法 W290mm×L400mm×H400mm 3) 仕様 10 m ³ /h 目幅 1.0mm 4) 動力 0.025kW×200V
ろ過原水槽	1 槽	1) 型式 角型 FRP 製水槽 2) 寸法 W1000mm×L1500mm×H1560mm 3) 材質 FRP 製+内部保温材 (50mm)
ろ過ポンプ	2 台	1) 型式 水中汚水ポンプ 2) 仕様 150L/min×18mH 3) 能力 1.5kW×200V
ろ過装置	2 台	1) 型式 バッグフィルター式 (フィルター交換式) 標準目開き 100μm 2) 仕様 3) 寸法 200φ
活性炭吸着装置	2 基	1) 型式 圧力式 (FRP+ウレタン層+FRP、保温材込) 2) 仕様 SV20/h 以下 3) 寸法 W750mm×L1100mm×H1100mm
紫外線殺菌装置	1 台	1) 型式 外照式紫外線殺菌装置 2) 仕様 30,000μw・sec/cm ² 以上 3) 寸法 W330mm×H1340mm
動力制御盤	1 面	1) 型式 屋内自立閉鎖型 2) 寸法 D350mm×W650mm×H1800mm 3) 材質 SPC+耐塩塗装
アウトリガー	4	手動格納式、サンドシュー、ハンドル付属 ストローク 400mm

●この移動式医療システム内の全ユニットは、連結・互換性を有しています。
※上記の寸法等は標準とする。なお、寸法・諸元等は予告なく変更する場合があります。

伸 誠 商 事 株 式 会 社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町一丁目 8 番 3 号

TEL/03-3862-6571(代) FAX/03-3863-5650

URL/http://www.shinseicorp.co.jp/

SS-RKI-UOM-132-1507