




医療法に基づく設計。気密性及び清浄性を保つユニットにより、
歯科治療レベルの手術が可能。

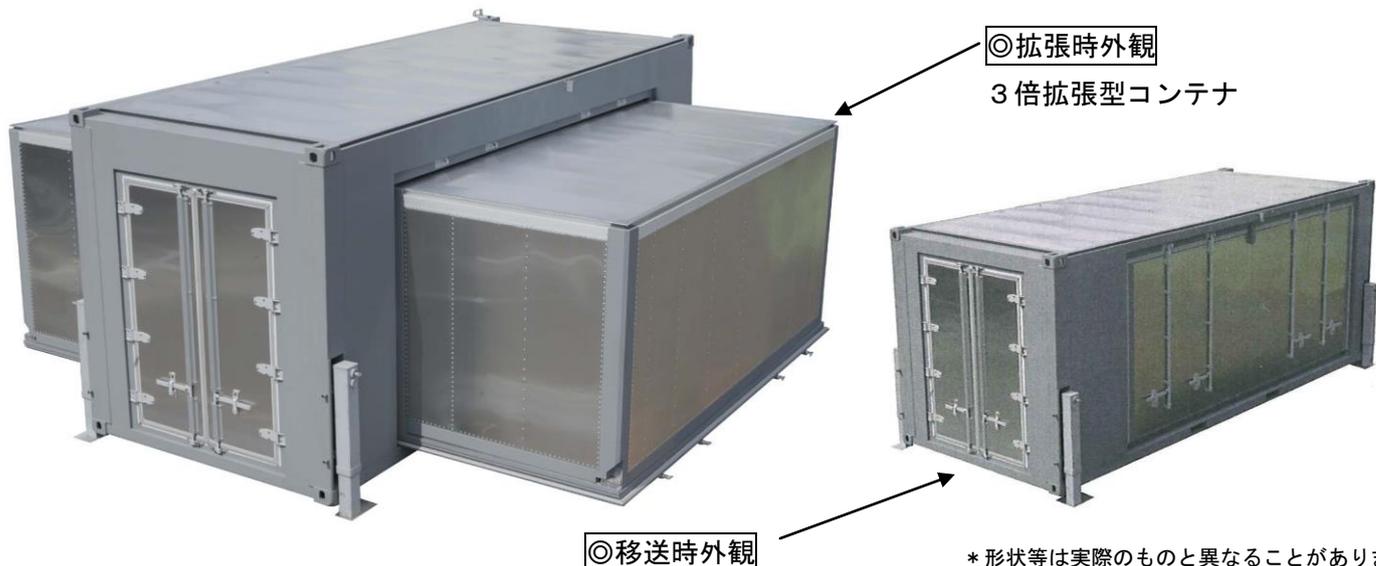

■コンテナ本体

本体寸法	(D) 6058x (W) 2438x (H) 2438mm
重量	約 5,000kg (本体搭載品を含む。)
主要部材	外板 アルミ及び耐候性高張力鋼板
	内板 化粧合板
	床 耐水ベニヤ+塩ビシート
断熱材	スチレンフォーム(ノンフロン)及びウレタンフォーム(ノンフロン)
断熱厚	75mm以上(ベース・ドアを除く)
* ISO668 GSC 認証取得。フォークポケット×2	

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
単相変圧器	1	単相 100V に変圧
空調機	1	壁掛け式 冷房能力 7.1kw 暖房能力 8.0kw 室内機 W1000×D300×H300mm 15kg 室外機 (集塵フィルタ付) 集塵効率 90~99%(1μm) W800×D300×H600mm 50kg
空気取り込み装置	1	外気取り込み風量 260 m ³ /h 以上 ろ過面積 4.8 m ² 集塵効率 90~99%(1μm)
照明	6	100V32W
コンセントパネル	4	AC100V 3P・2 個口
振動器	1	トーショー(株)NS-21A 振動強度 3 段調節 W230×D180×H120mm 振動版 W230×D180mm W1200mm×D600mm×H1780mm
診療用キャビネット	2	
移動用キャビネット	1	W500mm×D400mm×H800mm 引き出し 6 箇所 キャスター付き

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
殺菌灯キャビネット, 1 型 (バット収納用)	1	(株)ヨシダ ST キャビネット 360 (30 枚収納 壁面取り付けタイプ) 紫外線殺菌灯 10W W700mm×D300mm×H600mm
殺菌灯キャビネット, 2 型 (外科用鉗子収納用)	1	(株)ヨシダ ST キャビネットコンビ 3 (壁面取り付けタイプ) 紫外線殺菌灯 10W W700mm×D300mm×H600mm
保冷库	1	温度範囲 2°C~14°C 内容積 110L W800×D500×H400mm
流し台 (シングルバー-混合栓)	1	給湯装置・真空弁装置付 外形寸法 W550×D680×H1440mm シンク内寸 W480×D370×H200mm
アウトリガー	4	手動格納式、サンドシュー、 ハンドル付属、ストローク 400mm
固定ベルト	1 式	医療器材固定用
時計	1	壁掛け式
懐中電灯	1	壁取付型
消火器	1	粉末消火器, ABC, 1.0kg, 加圧式, 取付金具付き
フライシート	1 式	ポリエステル製
ビニールカーテン	1 式	温度調整用
連結棒	1 式	連結天幕接続用、脱着式
レベル出しジャッキ	6	鉄製、サンドシュー付
避雷器 (アレスタ)	1 式	接地棒及び接地線 付き

●この移動式医療システム内の全ユニットは、連結・互換性を有しています。
※上記の寸法等は標準とする。なお、寸法・諸元等は予告なく変更する場合があります。