




移動式医療システム

集中治療ユニット/RKI-UOM-7

患者2名まで収納可能。迅速な対応が可能な
集中治療ユニット。

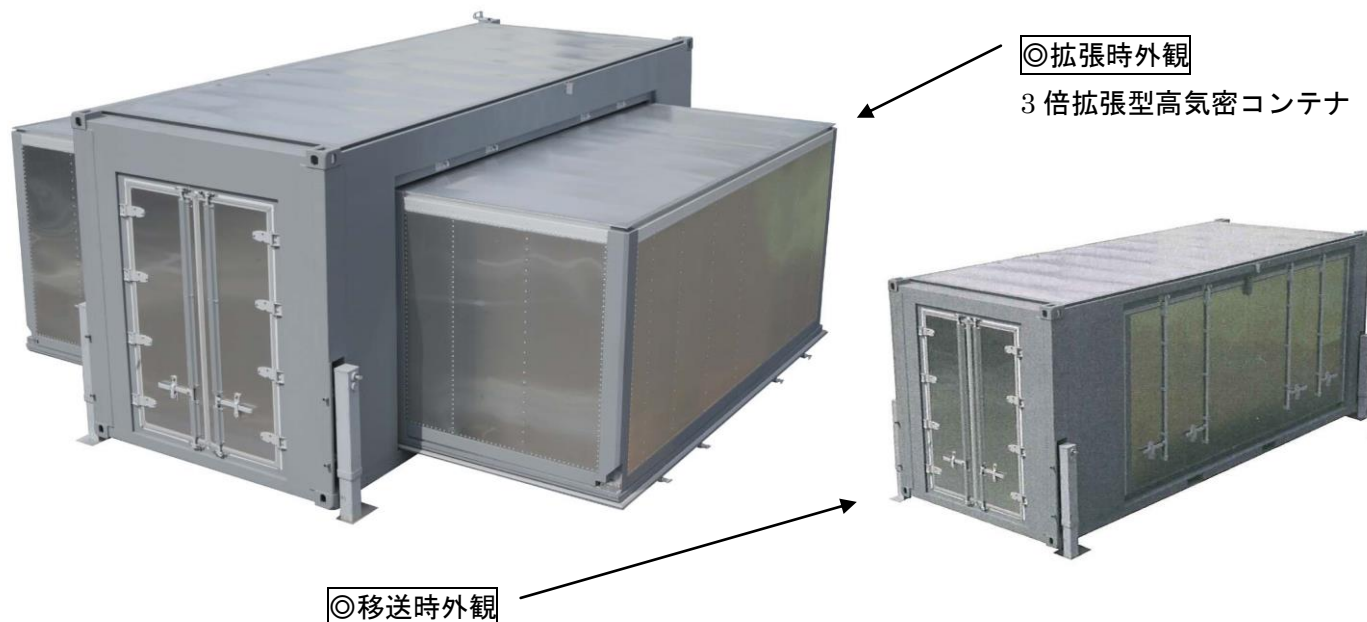

■コンテナ本体

本体寸法	(D) 6058x (W) 2438x (H) 2438mm
総重量 (搭載機器含む)	8,000kg 以下
主要部材	外板 アルミ及び耐候性高張力鋼板 内板 化粧鋼板 床 耐水ベニヤ+塩ビシート
断熱材	スチレンフォーム (ノンフロン) 及び ウレタンフォーム (ノンフロン)
断熱厚	オール 75mm (ベース・ドアを除く)
* ISO668 CSC 認証取得。フォークポケット×2	

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
エアコン	1	天井吊型 冷房能力 7.1kw 暖房能力 8.0kw 室内機 27kg 室外機 60kg
集塵装置	1	
蛍光灯	6	100V32W・2灯式
コンセント	5	3P・2個口
給湯装置	1	
真空弁装置	1	
流し台 (シンク+混合栓)	1	
コンソールパネル	2	酸素流量計付
シャウカステン 半切 2枚 1段	1	ORS-H211-F
折りたたみ式ワゴン	2	FGA-2
材料キャビネット	1	HP-S6300
壁掛吸引器	2	
イルリガートル台	4	PR-030-PB
保冷库	1	FMS-121GS
空気清浄機	1	オゾンエアクリア
避雷器 (アレスタ)	1式	接地棒, 接地線約 3m 付き
給排水管	1式	

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
時計	1	壁掛け式
温・湿度計	1	室内用、データロガー内蔵、 電池式
固定ベルト	1式	医療器材固定用
懐中電灯	1	壁取付型
消火器	1	粉末消火器, ABC, 1.0kg, 加圧式, 取付金具付き
フライシート	1式	温度調整用
連結棒	1式	連結天幕接続用
アウトリガー	4	格納式、サンドシュー、 ハンドル付属, ストローク 400mm
ウインチ	1	フック付ワイヤ、滑車付属
レベル出しジャッキ	6	鉄製、サンドシュー付

■標準付属品

品名	数量
人工呼吸器	2
超音波ネブライザ	2
生態情報モニター, 2型	2
酸素濃縮器, 吸着型	2
個人用透析装置	1
ベッド, スケール付	2
心細動除去装置	1
輸液ポンプ, 薬液量換算式	2
持続注入器	4
救急器材セット	1
処置器材セット	2
通信装置	1

- コンテナ本体及び搭載品、付属品を含む総重量は8,000kg 以下となっております。
 - この移動式医療システム内の全ユニットは、連結・互換性を有しています。
- ※上記の寸法等は標準とする。なお、寸法・諸元等は予告なく変更する場合があります。

伸 誠 商 事 株 式 会 社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町一丁目8番3号
TEL/03-3862-6571(代) FAX/03-3863-5650
URL/http://www.shinseicorp.co.jp/

SS-RKI-UOM-7-1507