




移動式医療システム

手術ユニット/RKI-UOM-1

広さと気密性を確保出来る
3倍拡張型高気密クリーンルームコンテナを
採用した手術ユニット。クラス 1,000（局所においては
クラス 100）の環境を実現。

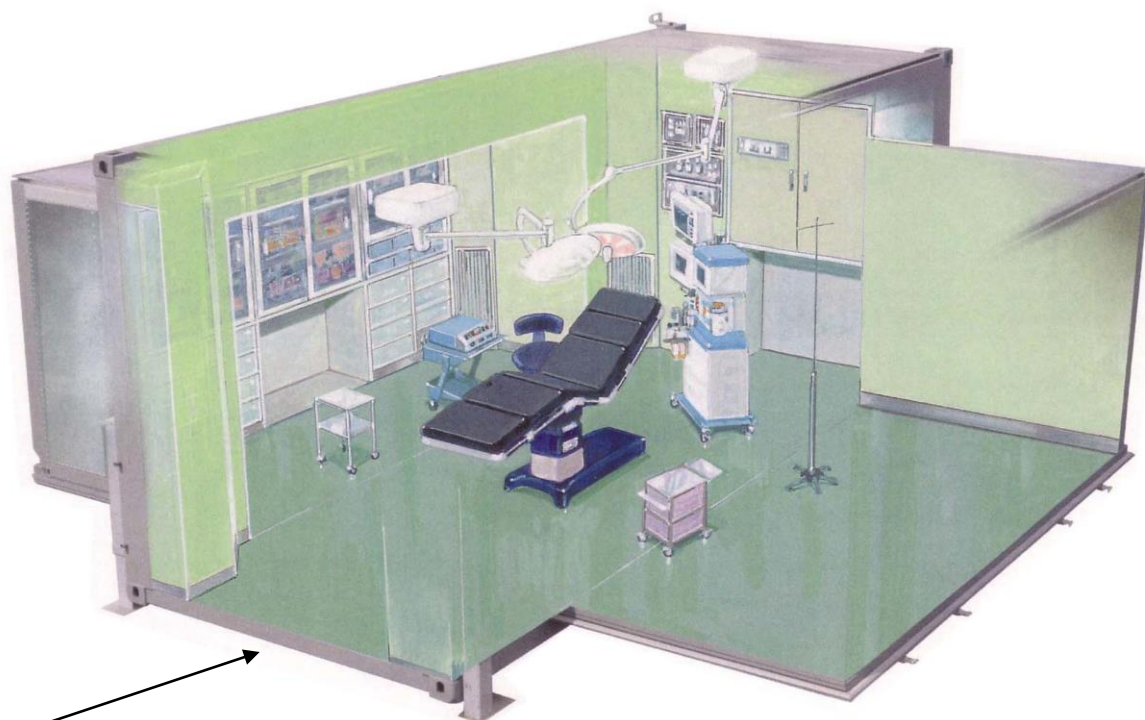


◎運用時形態

3倍拡張型高気密クリーンルームコンテナ

◎拡張時外観



◎移送時外観

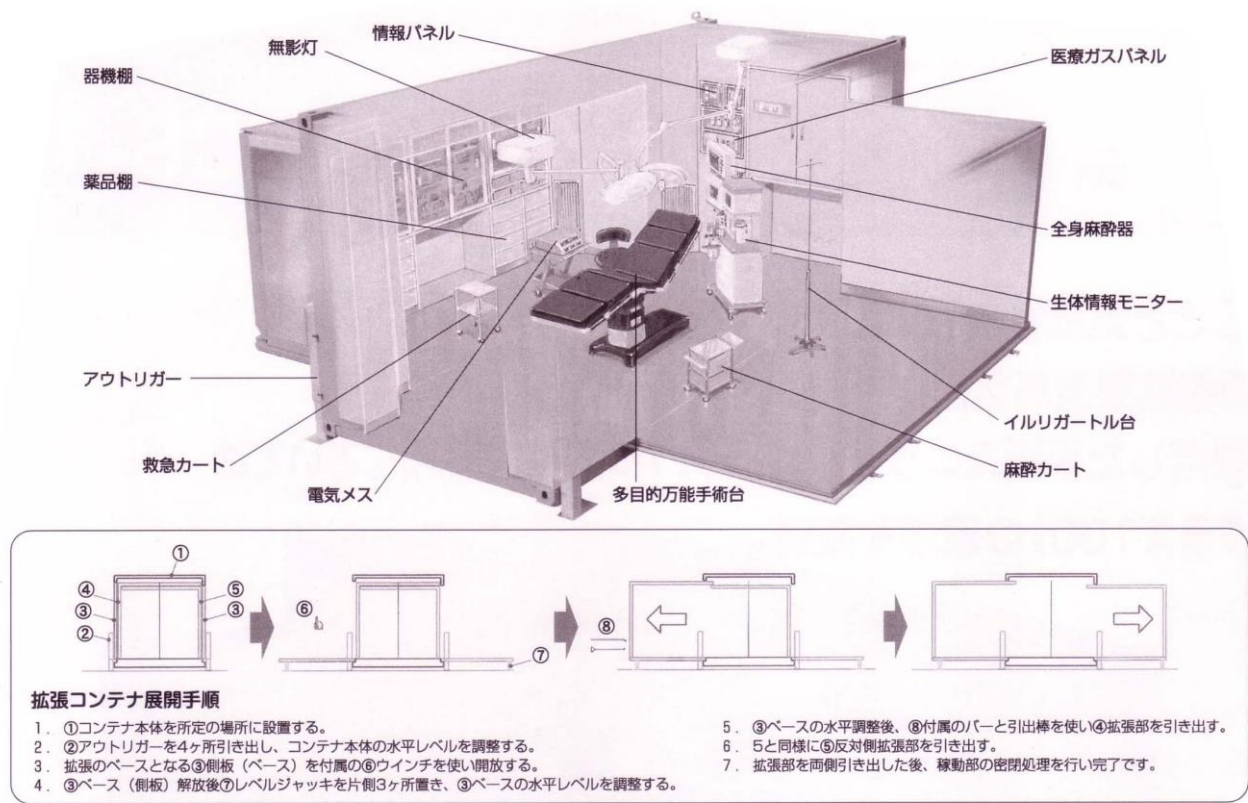

■コンテナ本体

本体寸法	(D) 6058x (W) 2438x (H) 2896mm
総重量（搭載機器含む）	8,000kg 以下（ダクト関係含む）
主要部材	外板 アルミ及び耐候性高張力鋼板 内板 光触媒ホーロー鋼板 床板 耐水ベニヤ+SUS 平板+耐移動過重塩ビシート 断熱材 スチレンフォーム（ノンフロン）及び ウレタンフォーム（ノンフロン）
断熱材	
断熱厚	オール 75mm（ドアを除く）
* ISO668 CSC 認証取得 資器材固定用レール フォークポケット×2	

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
コンセントパネル	5	医療用 100V 及び 200V
蛍光灯（クリーンルーム用）	6	100V32W×3 灯型
殺菌ランプ	2	
壁埋込型器材戸棚	1	PMK-JH-KH 上部：引違戸 下部：引き出し
壁埋込型器材戸棚	1	PMK-JH-KK0 上部：引違戸 下部：蹴込収納庫
壁埋込型薬品戸棚	1	PMB-JH-KYH 上部：アングルケース 下部：引き出し
蹴込収納庫	1	PMK-K0
壁埋込型シャウカステン	1	半切 3 枚 2 段
壁埋込型オペタイマ	1	KSS-JH-OT3 手術計、麻酔計、標準時計
リターンガラリ	4	HC-RG プレフィルター付き
ファンフィルターユニット	1	HEPA フィルター0.3μm99.9%
医療ガスパネル	1	KSS-A64379-01 0A V アトレット 余剰ガス排出
アイソレーションパネル	1	HC-6150・5KVA（モニター付き）
ブローポンプ	1	余剰ガス排出
手術用器械展開台車	4	MW-900 900mm×600mm
消毒盤台	2	PR-112 メーヨー型
サージカルチェア	2	22011
踏み台	8	502-117-01
キックバケツ	2	PR-146
イルリガートル台	4	PR-030-PB

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
デジタル秤	2	SK-1000WP
ワゴン	2	TK-550P
真空吸引器	2	フィットフィックス 2L キャスターセット
避雷器（アレスター）	1 式	接地棒及び接地線含む。
固定ベルト	1 式	医療器材固定用
懐中電灯	1	壁取付型
消火器	1	粉末消火器、ABC、1.0kg、加圧式、 取付金具付き
フライシート	1 式	温度調整用
連結枠	1 式	連結天幕接続用
ウインチ	1	フック付ワイヤ、滑車付属
ボディ拡張用レバー及び引出棒	4	鉄製
レベル出しジャッキ	6	鉄製、サンドシュー付
アウトリガー	4	格納式、サンドシュー、ハンドル付属 ストローク 400mm

■標準付属品

品名	数量
無影灯	1
X線テレビ装置	1
万能手術台	1
患者加温装置	1
ベースメーカー、体外式	1
高周波電気メス、多用途型	1
全身麻酔器	1
自己血回収装置	1
肺塞栓予防フットポンプ	1
超音波手術装置	1
ファイバースコープ、咽頭用	1
タニケット装置	1
筋弛緩モニタリング装置	1
生体情報モニター、1 型	1
麻酔管理モニター	1
心細動除去装置	1
輸液ポンプ、薬液換算式	1
持続注入器	1
救急器材セット	1
通信装置	1

- コンテナ本体及び搭載品、付属品を含む総重量は 8,000kg 以下となっております。
- この移動式医療システム内の全ユニットは、連結・互換性を有しています。
- ※上記の寸法等は標準とする。なお、寸法・諸元等は予告なく変更する場合があります。